

Nr: (nadaje zamawiający)

.....
 Firma Miasto

 Ulica NIP

wypełnia producent

Kolor bramy strona zewnętrzna:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Złoty dąb	Mahoni	Wenge	Biały	Brązowy	Antracyt	Dąb ciemny	Orzech ciemny	Orzech włoski	Grafit metalik	Winchester	Szary	Dąb bielony	Metbrush	

Wykończenie strony zewnętrznej:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Gładkie	Plaskie	Tłoczenie poziome I	Tłoczenie poziome III	Przetłoczona Struktura drewna	Plaskie	Tłoczenie poziome I	Tłoczenie poziome III	Kaseton

Wykończenie strony wewnętrznej bramy:


- kolor biały,
- przetłoczona struktura drewna
- przetłoczenie poziome

Wymiary gotowego otworu po otynkowaniu/dociepleniu :

S =mm H =mm
 (min. 220 mm sprężyny skrętne przód)
 (min. 100 mm sprężyny skrętne tył ręczna)
 (min. 150 mm sprężyny skrętne tył automatyczna)

HN =mm
 (min. 150 mm sprężyny skrętne tył automatyczna)

SL =mm (min. 80 mm) SP =mm (min. 80 mm) D =mm

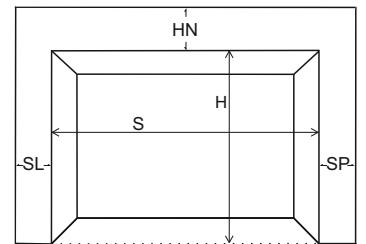

BRAMA RĘCZNA

Klamka zewnętrzna:
 (Klamka zewnętrzna z zamkiem ryglującym umieszczona na drugim panelu, od dołu. Do klamki dołączony jest zestaw do zamka z elementami mocującymi oraz półwkładka)

KMT

 podać kolor

Strona montażu klamki od zewnątrz:

Lewa
 Prawa

Uchwyt wewnętrzny plastikowy (czarny):

BRAMA AUTOMATYCZNA

(Brama wyposażona w napęd z prowadnicą, 2 piloty 2-kanalowe, uchwyt wewnętrzny)

BENINCA: **Dodatkowy pilot BENINCA:** (ilość) 2 - kanałowy TOGO 2A
 4 - kanałowy TOGO 4A

2 - kanałowy TOGO 2VA
 4 - kanałowy TOGO 4VA

PNC natynkowy

SOMFY: **Dodatkowy pilot SOMFY:** (ilość) 4 - kanałowy KEYGO
 4 - kanałowy KEYGO iO

(zarządzanie inteligentnym domem)

CONNEXOON
 TAHOMA

nadajnik naścienny RTS

OPCJE POZOSTAŁE:


Zamek do awaryjnego wysprężlania napędu bramy automatycznej
 (Wymagany przy bramach automatycznych, w pomieszczeniach bez dodatkowego wejścia)

Zabezpieczenie przeciw pęknięciu linki **Bateria zasilania awaryjnego**
 (SOMFY-funkcjonowanie w przypadku braku prądu)

Uchwyt wewnętrzny plastikowy **Bateria zasilania awaryjnego JM.CBY**
 (BENINCA-funkcjonowanie w przypadku braku prądu)

Fotokomórka (komplet nie zawiera przewodów) <input type="checkbox"/>	SMART obudowa <input type="checkbox"/>
Zasuwa ręczna <input type="checkbox"/>	Uchwyt TO.CLIP (samochodowy do pilotów TO.GO) <input type="checkbox"/>
Przełącznik kluczykowy <input type="checkbox"/>	Nadajnik naścienny (SOMFY) <input type="checkbox"/>
Odbiornik zewnętrzny <input type="checkbox"/>	Lampa ostrzegawcza (SOMFY) <input type="checkbox"/>
Kołowrót łańcuchowy <input type="checkbox"/>	LAMPY .LED (BENINCA) <input type="checkbox"/>

Kratka wentylacyjna (ilość)

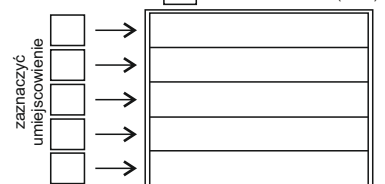

Uchwyt zewnętrzny Złoty Stare złoto Brązowy Srebrny INOX

Aplikacje INOX 10-4 10-5 11-5 Perfekt 1 Perfekt 3 → kolor aplikacji: INOX → **Strona montażu aplikacji:** lewa CZARNA prawa

DATA ZAMÓWIENIA: **TEL. KONTAKTOWY:**

Uwagi dotyczące zamówienia:

Pieczętka i czytelny podpis